Vertical 440/560,660

Model 440

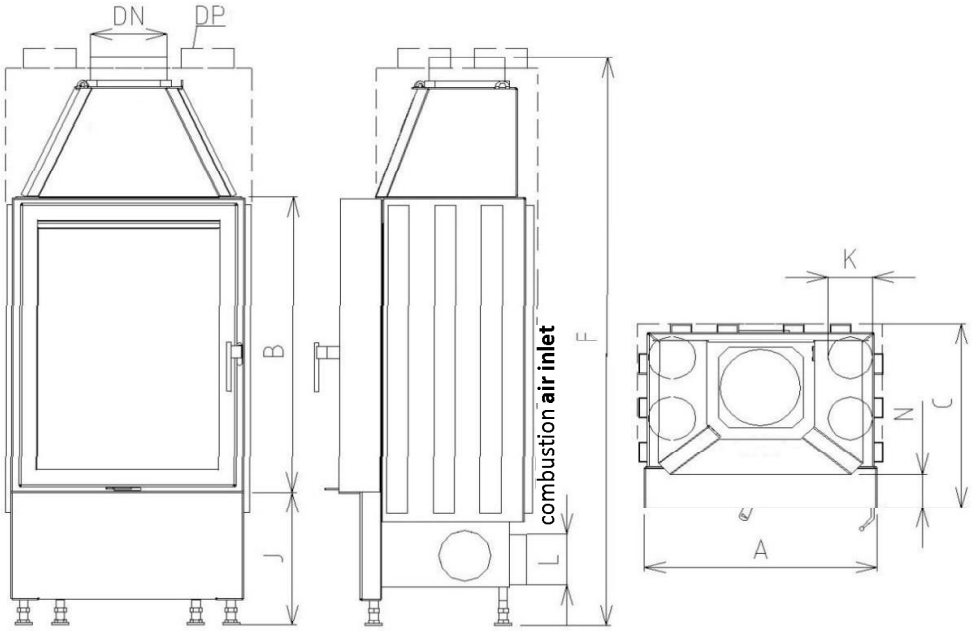

	Specyfikacja			
1	Moc nominalna		kW	8
2	Minimalne ciśnienie komina		Pa	12
3	Wydajność		%	81,1
4	Średnia temp. spalin		°C	240
5	Zużycie paliwa (drewna)		kg/h	2,9
6	Zużycie powietrza		m^3/hour	24
7	Średnie stężenie CO w 13% O2		%	0,1
8	Masa przepływu spalin		g/s	8,4
9	Waga		kg	200
10	Otwór wlotu powietrza do obudowy (min. netto)		cm^2	250
11	Otwór wylotu gorącego powietrza z obudowy (min. netto)		cm^2	400
12	Komin izolowany, wysokość czynna 5mb		Ø cm	180
13	Charakterystyka paleniska	konwekcja naturalna		tak
		akumulacja bez konwekcji		tak

Szamot w cegiełkę (SO)

Opcje dodatkowe:

Blendy maskujące (KR)
Zewnętrzne panele aku. (AZ
Szyba czerniona poj. (SM)
Szyba czerniona podw. (DSM
Popielnik zewnętrzny (VOP)
Obniżone palenisko (ZO)
Płaszcz powietrzny (DP)

	Wymiary		Vertical 440/560	Vertical 440/660
2	F	mm	1150	1250
3	C	mm	465	465
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	560	660
6	FF	mm		
7	E	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

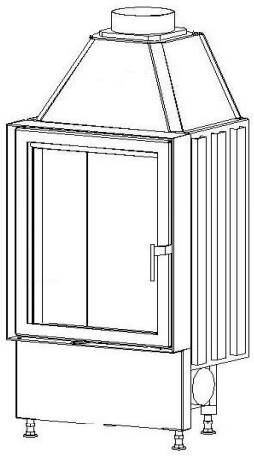

KOBOK zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametry opisane w tych tabelach w dowolnym momencie.