Dane techniczne / 10.2016

Vertical 600/780,900

Model 600

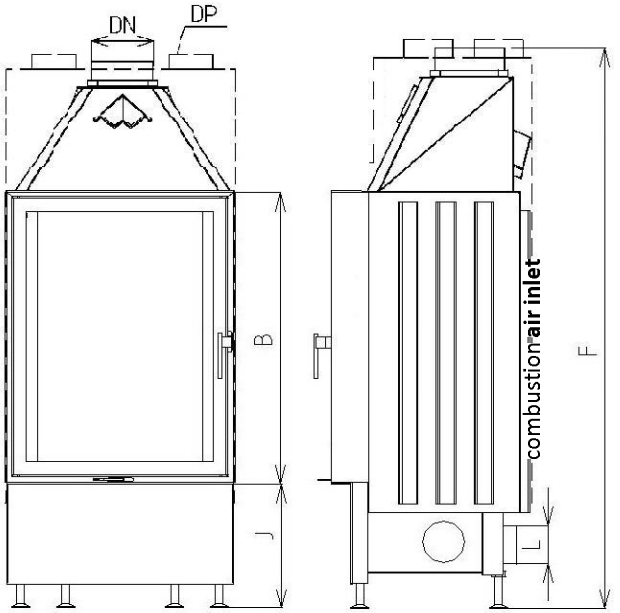



	Specyfikacja			
1	Moc nominalna		kW	11
2	Minimalne ciśnienie komina		Pa	12
3	Wydajność		%	80,6
4	Średnia temp. spalin		°C	270
5	Zużycie paliwa (drewna)		kg/h	3,5
6	Zużycie powietrza		m^3/hour	33
7	Średnie stężenie CO w 13% O2		%	0,1
8	Masa przepływu spalin		g/s	9,5
9	Waga		kg	280
10	Otwór wlotu powietrza do obudowy (min. netto)		cm^2	350
11	Otwór wylotu gorącego powietrza z obudowy (min. netto)		cm^2	550
12	Komin izolowany, wysokość czynna 5mb		Ø cm	200
13	Charakterystyka paleniska	konwekcja naturalna		tak
		akumulacja bez konwekcji		tak

Szamot w cegiełkę (SO)

Opcje dodatkowe:

Blendy maskujące (KR)
Zewnętrzne panele aku. (AZ
Szyba czerniona poj. (SM)
Szyba czerniona podw. (DSI
Popielnik zewnętrzny (VOP)
Obniżone palenisko (ZO)
Płaszcz powietrzny (DP)

1	A	mm	600	
2	F	mm	1370	1490
3	C	mm	505	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	780	900
6	FF	mm		
7	E	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

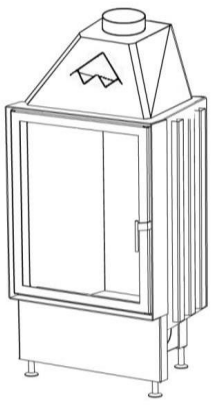

KOBOK zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametry opisane w tych tabelach w dowolnym momencie.